

Niloé Step



Lépjen át egy új dimenzióba!


A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 legrand®

TAPASZTALJA MEG A LEHETŐSÉGEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT

Különböző színek

Könnyed stílus és modern matt színek minden tekintetben.
Válassza ki az Ön számára megfelelő színvilágú burkolatokkal
és keretekkel ellátott kapcsolókat, csatlakozóaljzatokat.

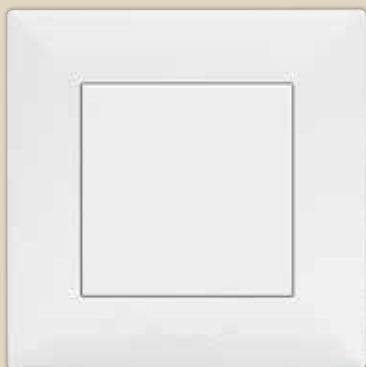

Fehér



Alumínium

Válasszon a burkolatok közül


3 féle matt szín közül választhat:
fehér, alumínium vagy fekete.



Fekete

MEGÚJULT FORMAVILÁG

Modern külső, innovatív belső. Az új **Niloé Step** kapcsolócsalád kínálata tökéletes választás mind új építéshez, mind felújítási munkálatokhoz.




Modern megjelenés: szögletes és karakteres formavilág

A kapcsolók kialakítása vékonyabb, karcsúbb megjelenést kapott.


Az eredmény egy olyan termékcsalád, amely egyesíti a modern formavilágot a funkciók széles kínálatával.

ADJA HOZZÁ SAJÁT STÍLUSÁT

Bármilyen ízléssel is rendelkezik, ha a belső térről van szó, még a legapróbb részletek is számítanak. A **Niloé Step** termékcsalád minden egyes burkolatát és keretét úgy terveztük, hogy még esztétikusabbá tehesse otthonát.

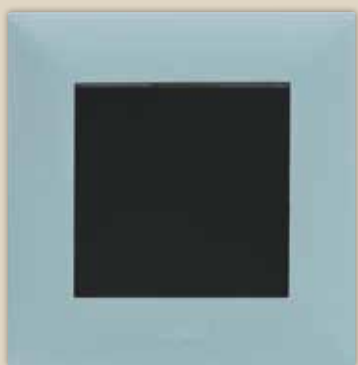

Világos türkiz

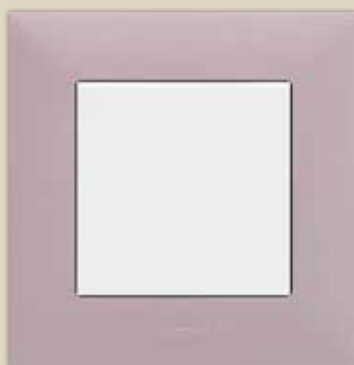


Púder rózsaszín



Gyöngyház



Sötét szürke

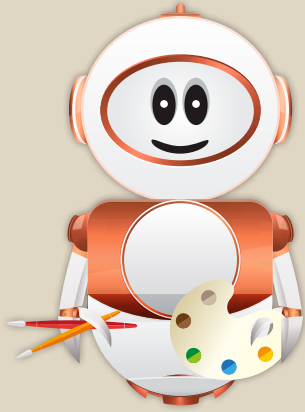

Miért maradna a megszokott színeknél? Válassza a Niloé Step legújabb és legtrendibb színeit, és varázsolja otthonát igazán egyedivé!



Csiszolt alumínium



Csiszolt szürke


EGYSZERŰ MEGOLDÁSOK

Könnyű és gyors szerelés.

Az új mechanizmus gyorsabbá teszi a szerelést a szakemberek számára.


Élvezze a választás szabadságát

A mechanizmusra egyszerűen és könnyedén rápattintható a keret.




Védőburkolat (opcionális)

Tökéletesen illeszkedik a mechanizmusokra, megvédi a portól, festéktől és karcolásoktól.




Sorolhatóság

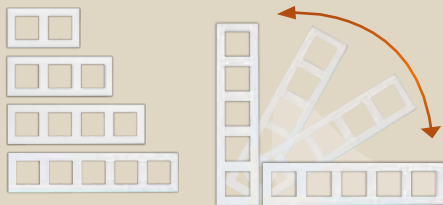

Ugyanaz a katalógusszám

a vízszintes és függőleges felszereléshez, akár ötös keretig.




A rögzítőperemek egyszerűen összeilleszthetők a pontos sorolás érdekében.



Kapcsolók



Rugós vezetékbeiktetés biztosítja a kapcsoló mechanizmusok gyors és egyszerű szerelését. Széles kioldógombok a könnyű vezetékkezelés érdekében.



A kapcsolók fényjelzős kivitelben is elérhetők a kínálatban, beépített LED fényforrással.



Egyszerű és gyors
Szerszám nélkül felpattintható keretek.

Még kényelmesebb
A mechanizmusok kevesebb helyet foglalnak el, megkönnyítve a szerelést és a süllyesztődobozon belüli igazítást.


Mindig biztonságban
Erős műanyag szerkezet. Új rögzítőkörömök a nagyobb húzószilárdság érdekében

IP2X védelem
A biztonságos szerelés érdekében

Csatlakozóaljzatok



Rugós és csavaros vezetékbeiktetésű csatlakozóaljzatok is megtalálhatók a kínálatban. A keretek egyszerűen, szerszám nélkül felpattinthatók a mechanizmusra.



Biztonsági zsaluval ellátott csatlakozóaljzatok

INNOVATÍV TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK

Széles kínálat megbízhatósággal társítva. A **Niloé Step** a csatlakozóaljzatok teljes kínálatával nyújt innovatív töltési megoldásokat. Nem csak áramforrást biztosít eszközei számára, hanem folyamatos kapcsolatot a világgal is.



Kettős USB-A+C töltőaljzat

Töltse egyszerre több készülékét is

Egyetlen USB töltőaljzattal gyorsan és egyidejűleg feltöltheti okostelefonját, táblagépét, vagy akár a laptopját is.



2P+F csatlakozóaljzat
USB-C töltőaljzattal

Kompakt és praktikus megoldások



2P+F
csatlakozóaljzat



2P+F csatlakozóaljzat
csapófedéllel, IP 44



2x2P+F
csatlakozóaljzat



Sokat használja okostelefonját?
A lemerült akkumulátor ne
legyen többé gond. A **Niloé Step**
nagy teljesítményű töltőaljzatai
hamar feltölti készülékeit, hogy ne
maradjon le a világ történéseiről!

TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ FUNKCIÓT

Széles funkció választék

Továbbfejlesztett funkciók, nagyobb kényelem. A funkciók széles kínálata minden igényt kielégít. Használja biztonságosan, kényelmesen eszközeit az energiahatékonyt szem előtt tartva.

Energiahatékony világításvezérlés

Energiatudatosan és hatékonyan vezérelheti az otthoni áramfelhasználást fényerőszabályzók, mozgásérzékelők és redőnyvezérlők segítségével.



Egy pólusú kapcsoló



Nyomó



Jelzőfényes kapcsoló




Redőnyvezérlő



TIPP: használjon hosszú élettartamú és energiahatékony LED fényforrásokat

A világításvezérlő funkciók széles kínálata energiahatékony megoldásokat kínál otthonában.

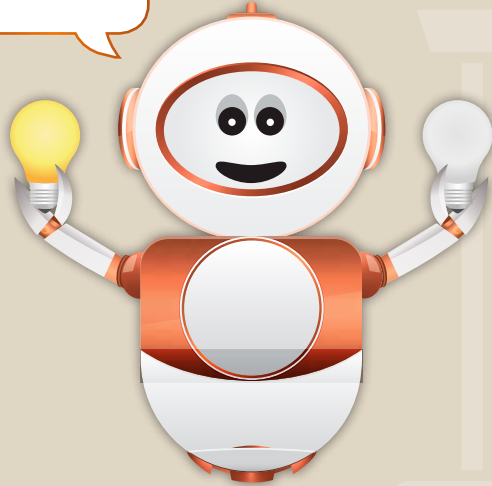

Akadályvilágító jelzőlámpa mozgásérzékelővel

Automatikusan megvilágítja a folyosót, ha valaki elhalad

Teremtse meg a tökéletes hangulatot

Az alacsony fényerőtől egészen a teljes fényerősségig szabályozhatja világítását a nyomógombos és forgatógombos fényerőszabályzók segítségével.



**Mozgásérzékelős kapcsoló
2 vezetékes**



Elektronikus szobatermosztát



**Forgatógombos
fényerőszabályzó**

ADAT, TV ÉS AUDIO/VIDEO CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

Az audio/video csatlakozással kompatibilis eszközök számára különféle megoldásokat biztosítottunk.



SC/APC optikai aljzat



Kettős hangszóró aljzat



Egyes és kettős informatikai RJ45 aljzatok



TV aljzat



TV-SAT aljzat



TV-R-SAT aljzat

IP 44-es megoldások a Niloé Step kínálatában

IP 44-es védelem

Az IP 44 védőburkolatok és keretek lehetővé teszik a hagyományos mechanizmusok vízmentessé alakítását.



2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel

Ismerje meg a Niloé Step IP 44-es kínálatát!



A hagyományos, egy - és két billentyűs kapcsolók IP 44-es kiegészítő szett segítségével vízmentessé alakíthatók.



IP 44 keret



+

IP 44 szett szimpla kapcsolókhöz



+



IP 44 szett dupla kapcsolókhöz



Niloé Step

Kapcsolók és nyomók



8 631 01 + 8 631 91



8 631 05 + 8 631 91



7 645 98

Mechanizmusok burkolattal együtt szállítva
A Niloé Step kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető
Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

Csom. Kat. szám **Kapcsolók - 10 AX - 250 V~**

Csom.	Kat. szám	Leírás
10	8 631 01	Egypólusú kapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
10	8 633 01	
10	8 635 01	
5	8 631 11	Egypólusú kapcsoló jelzőfényvel Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 11	
5	8 635 11	
5	8 631 02	Kétpólusú kapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 02	
5	8 635 02	
10	8 631 05	Csillárkapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
10	8 633 05	
10	8 635 05	
5	8 631 15	Csillárkapcsoló jelzőfényvel Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 15	
5	8 635 15	
5	8 631 03	Három egypólusú kapcsoló Csavaros vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 03	
5	8 635 03	
10	8 631 06	Váltókapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
10	8 633 06	
10	8 635 06	
5	8 631 16	Váltókapcsoló jelzőfényvel Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 16	
5	8 635 16	

Csom. Kat. szám **Kapcsolók - 10 AX - 250 V~ (folytatás)**

Csom.	Kat. szám	Leírás
10	8 631 08	Kettős váltókapcsoló ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
10	8 633 08	
10	8 635 08	
5	8 631 18	Kettős váltókapcsoló jelzőfényvel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 18	
5	8 635 18	
5	8 631 07	Keresztkapcsoló Csavaros vezetékbeiktetés ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 07	
5	8 635 07	
10	7 645 98	IP 44-es kiegészítő szettek kapcsolókhöz és nyomókhöz IP 44-es kiegészítő szett egybillentyűs kapcsolókhöz[1] IP 44-es kiegészítő szett kétbillentyűs kapcsolókhöz
10	7 645 99	
		Nyomók - 6 A - 250 V~
		Rugós vezetékbeiktetéssel
10	8 631 09	Egypólusú nyomó ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
10	8 633 09	
10	8 635 09	
5	8 631 10	Egypólusú nyomó jelzőfényvel, csengőjellel ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 10	
5	8 635 10	
5	8 631 12	Kettős váltóérintezős nyomó ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete
5	8 633 12	
5	8 635 12	

1: kivéve keresztkapcsoló és kétpólusú kapcsoló

Niloé Step

Redőnyvezérlők, fokozatkapcsolók és hotelkártya-kapcsolók



8 635 46 + 8 635 91

Mechanizmusok burkolattal együtt szállítva
A Niloé Step kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető
Rögzítés csavarok és/vagy kormók segítségével

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők
		Rugós vezetékbeállítás Csak direkt vezérlésű motorokhoz
		Redőnykapcsoló (3 állású) - 6 A - 250 V~ 3 állású kapcsoló (Fel / Stop / Le)
5	8 631 44	○ Fehér
5	8 633 44	○ Alumínium
5	8 635 44	● Fekete
		Redőny nyomó (2 állású) - 6 A - 250 V~ 2 állású nyomó (Fel / Le)
5	8 631 43	○ Fehér
5	8 633 43	○ Alumínium
5	8 635 43	● Fekete
		Fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3)
		Csavaros vezetékbeállítás AC 23 A 2.5 kW, AC 21 A 20 A
1	8 631 45	○ Fehér
1	8 633 45	○ Alumínium
1	8 635 45	● Fekete
		Hotelkártya-kapcsolók
		Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésével Kártyával használható: Kat. szám 0 898 06 Maximális kártyaszélesség: 54 mm. Kártya nélkül szállítva
		Mechanikus hotelkártya-kapcsoló Rugós vezetékbeállítás A kártya eltávolítása után nincs késleltetés.
1	8 631 46	○ Fehér
1	8 633 46	○ Alumínium
1	8 635 46	● Fekete
		Elektronikus hotelkártya-kapcsoló Csavaros vezetékbeállítás A kártya eltávolítása után 30 mp késleltetés 230 VA, 50/60 Hz
1	8 631 47	○ Fehér
1	8 633 47	○ Alumínium
1	8 635 47	● Fekete

Niloé Step

Fényerőszabályozók



8 633 52 + 8 633 91

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályozók 240 V~ - 50 Hz
		Forgatógombos fényerőszabályozó - 2 vezetékes Max. terhelés: - LED: max. 75 W - izzó- és halogénlámpa: 5 - 300 W - 230 VA - ELV halogén lámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA - 300 VA Hagyományos kapcsoló helyére is szerelhető Csavaros vezetékbeállítás
1	8 631 52	○ Fehér
1	8 633 52	○ Alumínium
1	8 635 52	● Fekete
		Nyomógombos fényerőszabályozó - 2 vezetékes Az alábbi lámpa típusokra - fényerőszabályozható LED: 3 W - 125 W (max. 10 lámpa) - fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 3 W - 125 W (max. 10 lámpa) - halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 400 VA - fénycsövek előtéttel: 3 VA - 200 VA - izzó- és halogénlámpa: 240 VA: 3 W - 400 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre Üzem módok: - fokozatmentes fényerőszabályozás - előre beállított fényerőszintek (0%, 33%, 66%, 100%) - elalvás mód: 1 óra alatt fokozatosan lekapcsolja a világítást Beépített túlfeszültség- és rövidzárlat védelemmel Csavaros vezetékbeállítás
1	8 631 53A	○ Fehér
1	8 633 53A	○ Alumínium
1	8 635 53A	● Fekete

Niloé Step

Mozgásérzékelős kapcsolók és akadályvilágító jelzőlámpa mozgásérzékelővel







8 633 51 + 8 633 91

Mechanizmusok burkolattal együtt szállítva

A Niloé Step kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető

Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók
		<p>Minden érzékelő kompatibilis bármilyen típusú lámpával</p> <p>Infravörös érzékelés</p> <p>Látószög: 170°</p> <p>Érzékelési távolság: max. 8 m</p> <p>Beépített védelem túlterhelés és rövidzárlat ellen</p> <p>Csavaros vezetékbeállítás</p> <p>Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc</p> <p>Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux</p> <p>2 vezetékes</p> <p>Max. terhelések:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 3 W - 100 W, - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 150 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 3 W - 150 W <p>Több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum terhelési szükséglet nő. Lásd: műszaki adatlapok</p> <p>Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan</p> <p>Készenléti fogyasztás: 0,02 W</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete </p> <p>2 vezetékes - IP 44</p> <p>Max. terhelések:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 3 W - 100 W, - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 150 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 3 W - 150 W <p>Több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum terhelési szükséglet nő. Lásd: műszaki adatlapok</p> <p>Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan</p> <p>Készenléti fogyasztás: 0,02 W</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete </p>
1	8 631 48A	
1	8 633 48A	
1	8 635 48A	

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók (folytatás)
		<p>3 vezetékes</p> <p>Max. terhelések:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED lámpák előtét nélkül: 0 W - 500 W - kompakt fénycsövek: 0 W - 500 W - LED lámpa előtéttel, halogén lámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 1000 VA - fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 1000 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 0 W - 2000 W <p>Nyomóval nem köthető össze</p> <p>Készenléti fogyasztás: 0,55 W</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete </p> <p>Akadályvilágító jelzőlámpa mozgásérzékelővel</p> <p>Személy észlelése esetén bekapcsolja a beépített LED-es fényforrást és figyelmeztető hangjelzést is ad (kikapcsolható funkció).</p> <p>Látószög: 120°</p> <p>Érzékelési távolság: max. 6 m</p> <p>LED világítás</p> <p>Csavaros vezetékbeállítás</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehér ○ Alumínium ● Fekete </p>
1	8 631 49A	
1	8 633 49A	
1	8 635 49A	
1	8 631 51	
1	8 633 51	
1	8 635 51	

Niloé Step

Csatlakozójzatok és USB töltőaljzatok



8 631 20 + 8 631 91



8 635 22



8 635 26 + 8 635 91



8 633 39 + 8 633 91

Mechanizmusok burkolattal együtt szállítva
A Niloé Step kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető
Rögzítési csavarok és/vagy körmök segítségével

Csom. Kat. szám **Csatlakozójzatok 16 A - 250 V** ~

Csom.	Kat. szám	Csatlakozójzatok 16 A - 250 V
10	8 631 20	2P+F csatlakozójzat - rugós vezetékbeiktés Biztonsági zsaluval <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
10	8 633 20	
10	8 635 20	
10	8 631 21	2P+F csatlakozójzat - csavaros vezetékbeiktés <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
10	8 633 21	
10	8 635 21	
10	8 631 23	2P+F csatlakozójzat - IP 44 - rugós vezetékbeiktés Biztonsági zsaluval (csak fehér és fekete színben) <input type="radio"/> Fehér <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 635 23	
5	8 631 22	2 x 2P+F csatlakozójzat - rugós vezetékbeiktés Biztonsági zsaluval <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 22	
5	8 635 22	

Csom. Kat. szám **USB töltőaljzatok**

Csom.	Kat. szám	USB töltőaljzatok
1	8 631 26	2P+F 16 A + USB-C 1.5 A Tabletek, okostelefonok, MP3-lejátszók, órák stb. gyors töltéséhez. Meglévő 2P+F csatlakozójzat helyére szerelhető. Fogyasztás passzív módban: < 0.07 W class II SELV Burkolattal szállítva Rugós vezetékbeiktés, biztonsági zsaluval
1	8 633 26	
1	8 635 26	
1	8 631 26	2P+F csatlakozójzat biztonsági zsaluval + USB-C töltőaljzattal <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
1	8 633 26	
1	8 635 26	
1	8 631 39	Kettős USB C+C töltőaljzat 5 V, 3 A, 15 W Okostelefonokhoz és gyors töltésű táblagépekhez Megfelel az IEC 62680-1-3 és USB-IF szabványnak Túlfeszültség elleni védelem: > 1kV Fogyasztás passzív módban: < 0.07 W Csavaros vezetékbeiktés Class II ELV
1	8 633 39	
1	8 635 39	
1	8 631 40	Kettős USB A+C töltőaljzat USB-C: 5 V, 3 A, 15 W USB-A: 5 V, 2.4 A, 12 W Okostelefonokhoz és gyors töltésű táblagépekhez Megfelel az IEC 62680-1-3 és USB-IF szabványnak Túlfeszültség elleni védelem: > 1kV Fogyasztás passzív módban: < 0.07 W Csavaros vezetékbeiktés Class II ELV
1	8 633 40	
1	8 635 40	

Niloé Step

Informatikai aljzatok



8 633 66 + 8 633 91



8 631 59 + 8 631 91



8 631 71 + 8 631 91

Mechanizmusok burkolattal együtt szállítva

A Niloé Step kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető

Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

LCS² forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség)

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26

Kettős szinkóddal és 568 A és 568 B kapcsolási sémával jelölt érintkezők

Szabvány megfelelések: ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, amendment 2, EN 50173-1 és TIA/EIA 568 C2

Csom. Kat. szám Informatikai aljzatok - Cat. 6A

Csom.	Kat. szám	Informatikai aljzatok - Cat. 6A
10	8 631 67	RJ45 Cat. 6A UTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 67	
5	8 635 67	
10	8 631 69	RJ45 Cat. 6A STP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 69	
5	8 635 69	
5	8 631 68	2xRJ45 Cat. 6A UTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 68	
5	8 635 68	
5	8 631 70	2xRJ45 Cat. 6A STP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 70	
5	8 635 70	

Informatikai aljzatok - Cat. 6

10	8 631 63	RJ45 Cat.6 UTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 63	
5	8 635 63	
10	8 631 65	RJ45 Cat.6 STP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 65	
5	8 635 65	
10	8 631 61	RJ45 Cat.6 FTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 61	
5	8 635 61	
5	8 631 64	2xRJ45 Cat.6 UTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 64	
5	8 635 64	
5	8 631 66	2xRJ45 Cat.6 STP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 66	
5	8 635 66	

Csom. Kat. szám Informatikai aljzatok - Cat. 6 (folytatás)

5	8 631 62	2xRJ45 Cat.6 FTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 62	
5	8 635 62	
5	8 631 56	RJ11 aljzat + RJ45 Cat.6 UTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 56	
5	8 635 56	

Informatikai aljzatok - Cat. 5e

10	8 631 59	RJ45 Cat. 5e UTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 59	
5	8 635 59	
10	8 631 57	RJ45 Cat. 5e FTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 57	
5	8 635 57	
5	8 631 60	2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 60	
5	8 635 60	
5	8 631 58	2xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 58	
5	8 635 58	

SC/APC optikai aljzat

5	8 631 71	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 71	
5	8 635 71	

Keystone aljzat

10	8 631 87	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 87	
5	8 635 87	

Systimax aljzat

10	8 631 88	<input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 88	
5	8 635 88	

RJ11 aljzat

10	8 631 55	Negyedfordulatos gyorscsatlakozókkal szerelve, amelyek mindegyikébe két ér beköthető továbbfűzés érdekében (erek csupaszítására nincs szükség) <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Alumínium <input checked="" type="radio"/> Fekete
5	8 633 55	
5	8 635 55	

Niloé Step

Antenna aljzatok



8 631 83 + 8 631 91



8 631 76 + 8 631 91



8 631 78 + 8 631 91

Mechanizmusok burkolattal együtt szállítva
A Niloé Step kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető
Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos antenna aljzatok	Csom.	Kat. szám	Csillagpontos antenna aljzatok (folytatás)
		Minden szolgáltatóhoz (DVBT, műhold, kábel) Megfelel az EN 50083- 4 és a CEM 50083-1 Európai szabványnak HDTV kompatibilis: alacsony csillapítás (< 1,5 dB) LTE ready, árnyékolt aljzat a 3G és 4G mobilhálózatból származó zavarok ellen TV csatlakozó (Ø9,5 mm) Rádió csatlakozó (Ø9,5 mm) Rádió "F" típusú csatlakozó Ajánlott koax kábel: 17/19 VATC			"F" típusú TV aljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 0-2400 MHz
		TV-R-SAT aljzat Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz R frekvencia tartomány: 87,5-108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz	10	8 631 77	○ Fehér
		○ Fehér	5	8 633 77	○ Alumínium
		○ Alumínium	5	8 635 77	● Fekete
		● Fekete			Átmenő TV aljzatok
		TV-R-SAT-SAT aljzat - 2 vezetékes Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz R frekvencia tartomány: 87,5-108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz			Jelerősítő és szűrő használata javasolt. TV csatlakozó (Ø9,5 mm) Rádió csatlakozó (Ø9,5 mm) SAT "F" típusú csatlakozó Ajánlott koax kábel: 17/19 VATC
10	8 631 80	○ Fehér	10	8 631 78	TV-R-SAT aljzat
5	8 633 80	○ Alumínium	5	8 633 78	Csillapítás: 14 dB
5	8 635 80	● Fekete	5	8 635 78	TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz R frekvencia tartomány: 87,5-108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
		TV-SAT aljzat - 2 vezetékes Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz			○ Fehér
10	8 631 82	○ Fehér	10	8 631 72	○ Alumínium
5	8 633 82	○ Alumínium	5	8 633 72	○ Alumínium
5	8 635 82	● Fekete	5	8 635 72	● Fekete
		TV aljzat Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 0-2400 MHz			TV aljzat Csillapítás: 14 dB TV frekvencia tartomány: 0-862 MHz
10	8 631 83	○ Fehér	10	8 631 72	○ Fehér
5	8 633 83	○ Alumínium	5	8 633 72	○ Alumínium
5	8 635 83	● Fekete	5	8 635 72	● Fekete
		TV-R-SAT aljzat - 2 vezetékes Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz			Végzáró TV aljzatok
10	8 631 83	○ Fehér			Jelerősítő és szűrő használata javasolt. TV csatlakozó (Ø9,5 mm) Rádió csatlakozó (Ø9,5 mm) SAT "F" típusú csatlakozó Ajánlott koax kábel: 17/19 VATC
5	8 633 83	○ Alumínium			TV-R-SAT aljzat
5	8 635 83	● Fekete			Csillapítás: 10 dB
		TV aljzat Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 0-2400 MHz			TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz R frekvencia tartomány: 87,5-108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
10	8 631 74	○ Fehér	10	8 631 79	○ Fehér
5	8 633 74	○ Alumínium	5	8 633 79	○ Alumínium
5	8 635 74	● Fekete	5	8 635 79	● Fekete
		"F" típusú TV aljzat Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 0-2400 MHz			TV aljzat Csillapítás: 10 dB TV frekvencia tartomány: 0-862 MHz
10	8 631 75	○ Fehér	10	8 631 73	○ Fehér
5	8 633 75	○ Alumínium	5	8 633 73	○ Alumínium
5	8 635 75	● Fekete	5	8 635 73	● Fekete
		Kettős "F" típusú TV aljzat Alacsony csillapítás: 1,5 dB TV frekvencia tartomány: 0-2400 MHz			TV-R-SAT aljzat burkolat 30 mm
5	8 631 76	○ Fehér	10	8 631 84	○ Fehér
5	8 633 76	○ Alumínium	5	8 633 84	○ Alumínium
5	8 635 76	● Fekete	5	8 635 84	● Fekete

Niloé Step

Hőmérséklet-szabályozók, hangszóró aljzatok és kiegészítők



8 633 86 + 8 633 91



8 631 29 + 8 631 91

Mechanizmusok burkolattal együtt szállítva
A Niloé Step kínálatából tetszőlegesen választható kerettel felszerelhető
Rögzítés csavarok és/vagy körmök segítségével

Csom. Kat. szám Hőmérséklet-szabályozók

Csom.	Kat. szám	Hőmérséklet-szabályozók
		Elektronikus szobatermosztát
		Szabályozási tartomány: 5°C - 30°C
		Szabályozási pontosság: +/- 0.5°C
		Tápellátás: 230 VA - 50/60 Hz
		Egy potenciál független váltóérintkezős kimenet
		Mennyezet-, padlófűtés és hűtés vezérlésére
		Megszakítóképeség:
		- 8 A - 250 VA - Ohmikus, induktív áramkör
		- 2 A - 250 VA - Induktív áramkör
		- 12 - 48 VA - 12 to 24 V=
		min. 1 mA - max. 500 mA.
		Csavaros vezetékbekezdés
1	8 631 41	○ Fehér
1	8 633 41	○ Alumínium
1	8 635 41	● Fekete
		Szobatermosztát padlófűtéshez
		Záróérintkezős kimenet és LED-es visszajelzés
		16 A - 230 VA
		Szabályozási tartomány: 10°C - 60°C
		4 m szondával elővezetékezett, max. 20 m
		vezetékhozz alkalmazható.
		Automatikus fagyvédelem 7°C alatt
		Csavaros vezetékbekezdés
1	8 631 42	○ Fehér
1	8 633 42	○ Alumínium
1	8 635 42	● Fekete

Hangszóró aljzatok

Max. beköthető vezeték keresztmetszet:
4 mm²

Egyes aljzat

10	8 631 85	○ Fehér
5	8 633 85	○ Alumínium
5	8 635 85	● Fekete

Kettes aljzat




10	8 631 86	○ Fehér
5	8 633 86	○ Alumínium
5	8 635 86	● Fekete

Csom. Kat. szám Kiegészítők

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
		Vakfedél
10	8 631 00	○ Fehér
5	8 633 00	○ Alumínium
5	8 635 00	● Fekete
		Kábelkivezető IP21
		Max. beköthető vezeték keresztmetszet: 12 mm
		Kábelrögzítővel szállítva
10	8 631 29	○ Fehér
5	8 633 29	○ Alumínium
5	8 635 29	● Fekete
		Adapter Program Mosaic-hoz
10	8 631 89	○ Fehér
5	8 633 89	○ Alumínium
5	8 635 89	● Fekete
		Egyes kiemelődoboz
10	8 631 97	○ Fehér
4	8 633 97	○ Alumínium
4	8 635 97	● Fekete
		Kettes kiemelődoboz
5	8 631 98	○ Fehér
5	8 633 98	○ Alumínium
5	8 635 98	● Fekete

Niloé Step

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

MEGNEVEZÉS	MECHANIZMUS + BURKOLAT		
	Fehér 	Alumínium 	Fekete 
Vakfedél	8 631 00	8 633 00	8 635 00
Egypólusú kapcsoló, 10AX, rugós vezetékbeiktetés	8 631 01	8 633 01	8 635 01
Kétpólusú kapcsoló	8 631 02	8 633 02	8 635 02
Hármas egypólusú kapcsoló 10 AX csavaros vezetékbeiktetés	8 631 03	8 633 03	8 635 03
Csillárkapcsoló 10 AX rugós vezetékbeiktetés	8 631 05	8 633 05	8 635 05
Váltókapcsoló 10 AX rugós vezetékbeiktetés	8 631 06	8 633 06	8 635 06
Keresztkapcsoló 10 AX	8 631 07	8 633 07	8 635 07
Kettős váltókapcsoló 10 AX rugós vezetékbeiktetés	8 631 08	8 633 08	8 635 08
Egypólusú nyomó 6 A	8 631 09	8 633 09	8 635 09
Egypólusú nyomó jelzőfényvel 6 A, csengőjellel	8 631 10	8 633 10	8 635 10
Egypólusú kapcsoló jelzőfényvel 10 AX rugós vezetékbeiktetés	8 631 11	8 633 11	8 635 11
Kettős nyomó 6 A rugós vezetékbeiktetés	8 631 12	8 633 12	8 635 12
Csillárkapcsoló jelzőfényvel 10 AX rugós vezetékbeiktetés	8 631 15	8 633 15	8 635 15
Váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX rugós vezetékbeiktetés	8 631 16	8 633 16	8 635 16
Kettős váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX rugós vezetékbeiktetés	8 631 18	8 633 18	8 635 18
2P+F csatlakozójelző jelzőfényvel rugós vezetékbeiktetéssel	8 631 20	8 633 20	8 635 20
2P+F csatlakozójelző jelzőfényvel csavaros vezetékbeiktetéssel	8 631 21	8 633 21	8 635 21
2 x 2P+F csatlakozójelző jelzőfényvel rugós vezetékbeiktetéssel	8 631 22	8 633 22	8 635 22
IP 44 2P+F csatlakozójelző jelzőfényvel rugós vezetékbeiktetéssel	8 631 23	-	8 635 23
2P+F kombinált csatlakozójelző jelzőfényvel + USB-C, rugós vezetékbeiktetéssel, biztonsági zsaluval	8 631 26	8 633 26	8 635 26
Kábelkivezető IP21	8 631 29	8 633 29	8 635 29
Kettős USB-C+C töltőjelző jelzőfényvel, 3 A - 15 W	8 631 39	8 633 39	8 635 39
Kettős USB-A+C töltőjelző jelzőfényvel, 3 A - 15 W	8 631 40	8 633 40	8 635 40
Elektronikus szobatermosztát, 8 A	8 631 41	8 633 41	8 635 41
Szobatermosztát padlófűtéshez, 16 A	8 631 42	8 633 42	8 635 42
Redőny nyomó (2 állású), 6 A	8 631 43	8 633 43	8 635 43
Redőnykapcsoló (3 állású), 6 A	8 631 44	8 633 44	8 635 44
Fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3)	8 631 45	8 633 45	8 635 45
Mechanikus hotelkártya-kapcsoló	8 631 46	8 633 46	8 635 46
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	8 631 47	8 633 47	8 635 47
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	8 631 48A	8 633 48A	8 635 48A
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	8 631 49A	8 633 49A	8 635 49A
IP 44 Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	8 631 50A	8 633 50A	8 635 50A
Akadályvilágító jelzőlámpa mozgásérzékelővel	8 631 51	8 633 51	8 635 51
Forgatógombos fényerőszabályzó, 300 W	8 631 52	8 633 52	8 635 52
Nyomógombos fényerőszabályzó, 125 W	8 631 53A	8 633 53A	8 635 53A

Niloé Step






Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal (folytatás)

MEGNEVEZÉS	MECHANIZMUS + BURKOLAT		
	Fehér 	Alumínium 	Fekete 
RJ11 aljzat	8 631 55	8 633 55	8 635 55
RJ11+RJ45 Cat.6 UTP aljzat	8 631 56	8 633 56	8 635 56
RJ45 Cat.5e FTP aljzat	8 631 57	8 633 57	8 635 57
2 x RJ45 Cat.5e FTP aljzat	8 631 58	8 633 58	8 635 58
RJ45 Cat.5e UTP aljzat	8 631 59	8 633 59	8 635 59
2 x RJ45 Cat.5e UTP aljzat	8 631 60	8 633 60	8 635 60
RJ45 Cat.6 FTP aljzat	8 631 61	8 633 61	8 635 61
2 x RJ45 Cat.6 FTP aljzat	8 631 62	8 633 62	8 635 62
RJ45 Cat.6 UTP aljzat	8 631 63	8 633 63	8 635 63
2 x RJ45 Cat.6 UTP aljzat	8 631 64	8 633 64	8 635 64
RJ45 Cat.6 STP aljzat	8 631 65	8 633 65	8 635 65
2 x RJ45 Cat.6 STP aljzat	8 631 66	8 633 66	8 635 66
RJ45 Cat.6A UTP aljzat	8 631 67	8 633 67	8 635 67
2 x RJ45 Cat.6A UTP aljzat	8 631 68	8 633 68	8 635 68
RJ45 Cat.6A STP aljzat	8 631 69	8 633 69	8 635 69
2 x RJ45 Cat.6A STP aljzat	8 631 70	8 633 70	8 635 70
SC/APC Optikai aljzat	8 631 71	8 633 71	8 635 71
TV aljzat, átmenő - 14 dB	8 631 72	8 633 72	8 635 72
TV aljzat, végzáró - 10 dB	8 631 73	8 633 73	8 635 73
TV aljzat csillagpontos (apa), végzáró	8 631 74	8 633 74	8 635 74
TV aljzat, "F" típus, végzáró	8 631 75	8 633 75	8 635 75
Kettős "F" típusú TV aljzat	8 631 76	8 633 76	8 635 76
"F" típusú TV aljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat	8 631 77	8 633 77	8 635 77
TV-R-SAT aljzat, átmenő - 14 dB	8 631 78	8 633 78	8 635 78
TV-R-SAT aljzat, átmenő - 10 dB	8 631 79	8 633 79	8 635 79
TV-R-SAT aljzat végzáró (apa)	8 631 80	8 633 80	8 635 80
TV-R-SAT-SAT aljzat csillagpontos (apa), végzáró - 2 vezetékes	8 631 82	8 633 82	8 635 82
TV-SAT aljzat - 2 vezetékes	8 631 83	8 633 83	8 635 83
TV-R-SAT aljzat burkolat 30 mm	8 631 84	8 633 84	8 635 84
Hangszóró aljzat	8 631 85	8 633 85	8 635 85
Kettős hangszóró aljzat	8 631 86	8 633 86	8 635 86
Keystone adapter	8 631 87	8 633 87	8 635 87
Systimax adapter	8 631 88	8 633 88	8 635 88
Adapter Program Mosaic-hoz	8 631 89	8 633 89	8 635 89

Niloé Step

Kiválasztási táblázat - keretek

Minden keret felszerelhető vízszintesen és függőlegesen is

SZÍNEK	KERETEK				
	Egyes keret	Kettes keret	Hármas keret	Négyes keret	Ötös keret
					
<input type="radio"/> Fehér	8 631 91	8 631 92	8 631 93	8 631 94	8 631 95
<input type="radio"/> Fehér IP 44	8 631 96	-	-	-	-
<input type="radio"/> Alumínium	8 633 91	8 633 92	8 633 93	8 633 94	8 633 95
<input type="radio"/> Alumínium IP 44	8 633 96	-	-	-	-
<input checked="" type="radio"/> Grafit szürke	8 634 91	8 634 92	8 634 93	8 634 94	8 634 95
<input checked="" type="radio"/> Grafit szürke IP 44	8 634 96	-	-	-	-
<input checked="" type="radio"/> Fekete	8 635 91	8 635 92	8 635 93	8 635 94	8 635 95
<input checked="" type="radio"/> Fekete IP 44	8 635 96	-	-	-	-
<input type="radio"/> Világos türkiz	8 630 91	8 630 92	8 630 93	8 630 94	8 630 95
<input type="radio"/> Púder rózsaszín	8 632 91	8 632 92	8 632 93	8 632 94	8 632 95
<input type="radio"/> Gyöngyház	8 636 91	8 636 92	8 636 93	8 636 94	8 636 95
<input checked="" type="radio"/> Sötétszürke	8 637 91	8 637 92	8 637 93	8 637 94	8 637 95
<input type="radio"/> Csiszolt alumínium	8 638 91	8 638 92	8 638 93	8 638 94	8 638 95
<input checked="" type="radio"/> Csiszolt szürke	8 639 91	8 639 92	8 639 93	8 639 94	8 639 95

Keresse további prospektusainkat!



Niloé Step

KÖVESSEN
MINKET

www.legrand.hu

youtube.com/legrandhungary

facebook.com/Legrandhungary

instagram.com/legrandhu

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B

Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.

Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu